


- Glostrup: tlf. 43 96 70 00 - fax. 43 96 70 96
- Århus: tlf. 86 28 41 44 - fax. 86 28 72 26
- Kolding: tlf. 75 56 99 33 - fax. 75 56 95 99
- Aalborg: tlf. 98 15 54 00 - fax. 98 15 54 11

Notater:


## Glastagsprofil - Tværsnit

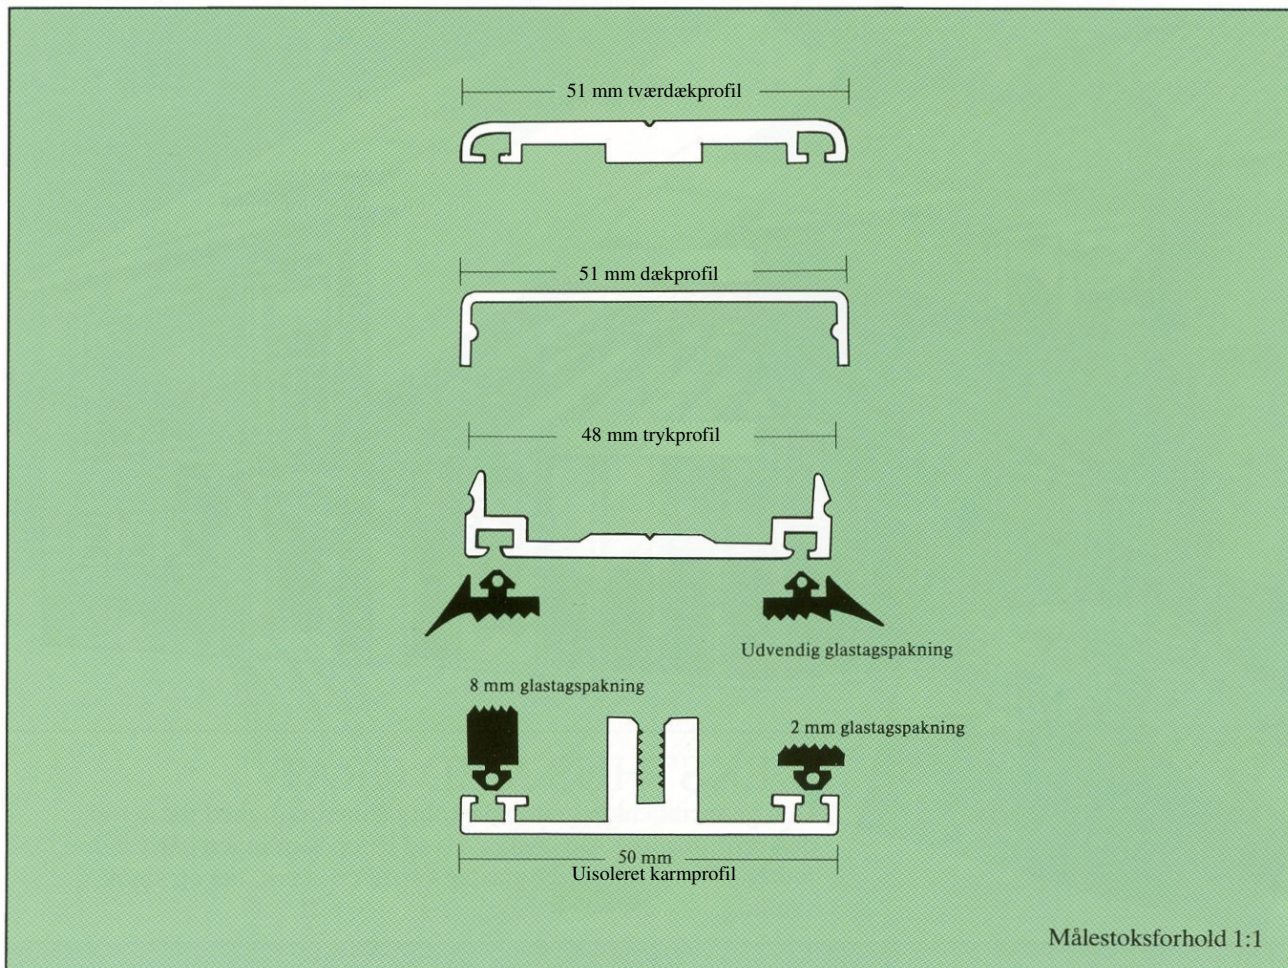


Detaljerede snittegninger og rådgivning om korrekt glasvalg fås i de respektive afdelinger.

Glastaget skal have tilstrækkelig hældning. Ved lavere hældning en 27 grader (1:2), kan der være risiko for problemer med vandafledning, smudsansamling eller kondensafdrup på indersiden. Ved lavere hældning end 18 grader skal der træffes særlige foranstaltninger m.h.t. vandafledning.


For at undgå glasbrud må glaspartier ikke føres udover ydervæg, så samme glas sidder i to klimazoner

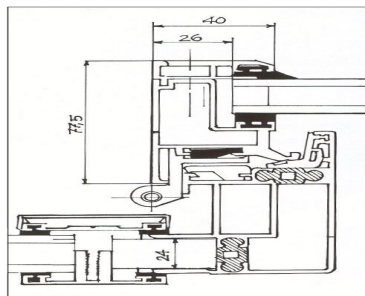

Glassystemet omfatter komplette alu-opluk til tag. Det færdige opluk-element, inklusive karm og ramme, placeres direkte i profilerne. En enkel og praktisk løsning.

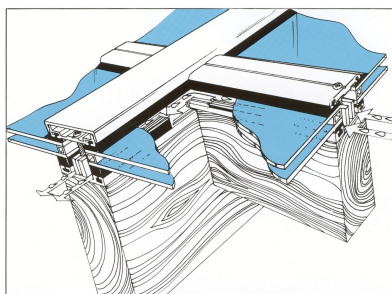

Glastagsprofilen er den ideelle, vedligeholdelsesfri aluprofil til direkte montering på træ- eller stålspær.

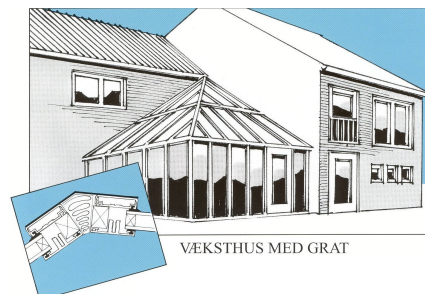

Den gennemtænkte gratinddækning åbner mulighed for netop den profillosning, De ønsker.